

PORTES MULTI-PERFORMANCES

Modèle PMP15




Afin de pouvoir répondre aux dernières exigences de sécurité des bâtiments à risque, **CALCAGNI-SMF** a développé une nouvelle gamme de produits innovants. Ces portes permettent d'associer des performances multiples afin d'être adaptés aux situations les plus contraignantes. Parmi les différentes caractéristiques proposées, on retrouve les performances de résistance au feu, à l'effraction, à l'explosion, aux balles, aux voitures bélier.



PMP 15 – Descriptif technique :

- Porte pleine en acier EZ, tôle 2 faces
- Epaisseur 90 à 140 mm
- Structure tubulaire et renforts en acier pour résister aux contraintes mécaniques
- Pivots haut et bas ou paumelles renforcées
- Protection feu sur face côté pivots
- Fixation par vissage dans précadre pré-scélé
- Serrure motorisée haute sécurité à 3 points, poignée de tirage extérieure
- Ferme-porte
- Simple ou double joint d'étanchéité périphérique
- Seuil bas
- Dimensions de passage en version coupe-feu :
 - . Largeur : 478 à 1100 mm
 - . Hauteur : 1650 à 2530 mm

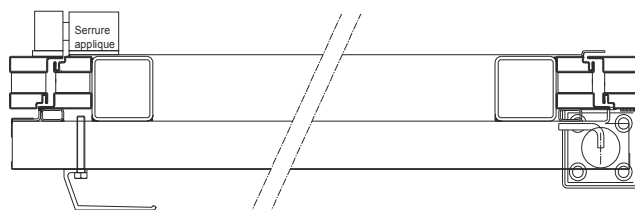

Performances :

FEU :

EI₁-120 et EI₁-180, norme EN 13 501 – 2
PV N° 08-V-148 par Efectis

EFFRACTION :

Niveau 6, normes EN 1627 et 1630
Niveau B+ 20 min, normes NF 20 320, 551 et 311
PV N° MD 08 00 56 et 57 par CNPP

EXPLOSION :

10 t/m² – 200 ms, suivant norme EN 13 123 – 2
PV N° 07-2008-ST-82 par EMI Allemagne

VOITURE BELIER :

Résistance 3 impacts test 25 000 Joules BPCE
(masse 1200 kg lancée à environ 25 km/h)

BALISTIQUE :

Sur demande, jusqu'à FB7, par Banc National d'Epreuve

Contact : Jacques Chabaux

Tel : 04-77-43-44-27 – Fax : 04-77-41-76-88 – mail : performances@smforez.com

CALCAGNI – SMF
St Etienne - Montbrison

Produits