


PORTES MULTI-PERFORMANCES

Modèle PMP05 vitrée




Afin de pouvoir répondre aux nouvelles exigences de sécurité des bâtiments à risque industriel, **CALCAGNI-SMF** a développé une nouvelle gamme de produits innovants. Ces produits permettent d'associer des performances multiples afin d'être adaptés aux situations les plus contraignantes. Parmi les différentes caractéristiques proposées, on retrouve les performances de résistance au feu, de résistance à l'effraction, de résistance à l'explosion, de résistance aux balles.

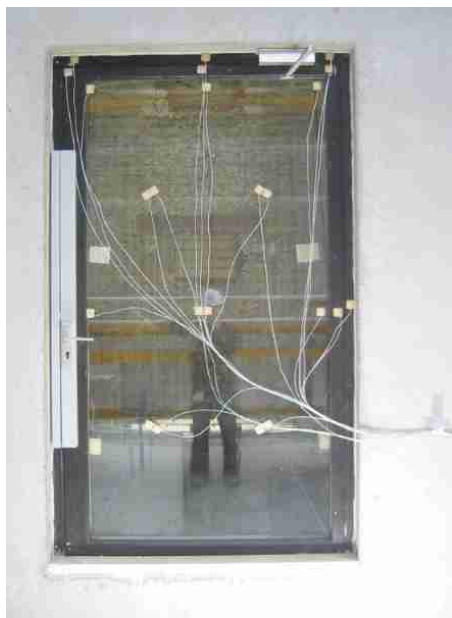

PMP 05 – Descriptif technique :

- Porte entièrement vitrée
- Epaisseur 65 mm
- Vantail et dormant en profils acier coupe-feu ou à rupture de pont thermique
- 4 paumelles
- Vitrage isolant conforme aux caractéristiques de sécurité demandées
- Fixation par vissage dans précadre pré-scélé
- Serrure mécanique haute sécurité à 3 points, avec possibilité de contrôle d'accès, anti-panique...
- Ferme-porte
- Simple ou double joint d'étanchéité périphérique
- Seuil bas
- Dimensions de passage en version coupe-feu :
 - . Largeur : 600 à 1380 mm
 - . Hauteur : 1650 à 2530 mm

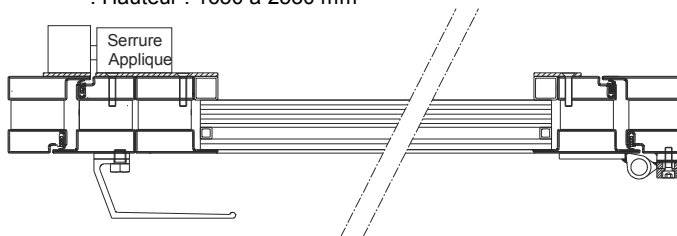

Performances :

FEU : **EI₁-60 min**, suivant norme EN 13 501 – 2
PV N° 08-V-150 par Efectis

EFFRACTION : **Niveau 3**, suivant normes EN 1627 et 1630
PV N° MD 08 00 58 par CNPP

EXPLOSION : **2.5 t/m² – 200 ms**, suivant norme EN 13 123 – 2
PV 07-2008-GT-79 par EMI Allemagne

BALISTIQUE : Sur demande, jusqu'à FB4, par Banc National d'Epreuve

Contact : Jacques Chabaux

Tel: 04-77-43-44-27 - Fax: 04-77-41-76-88 - mail: performances@smforez.com

CALCAGNI – SMF
Montbrison – Saint Étienne

Produits